


環境を守る樹脂 (ソルガム由来CF複合材料)

石油由来原料とCO₂を低減

ソルガム由来CF複合材

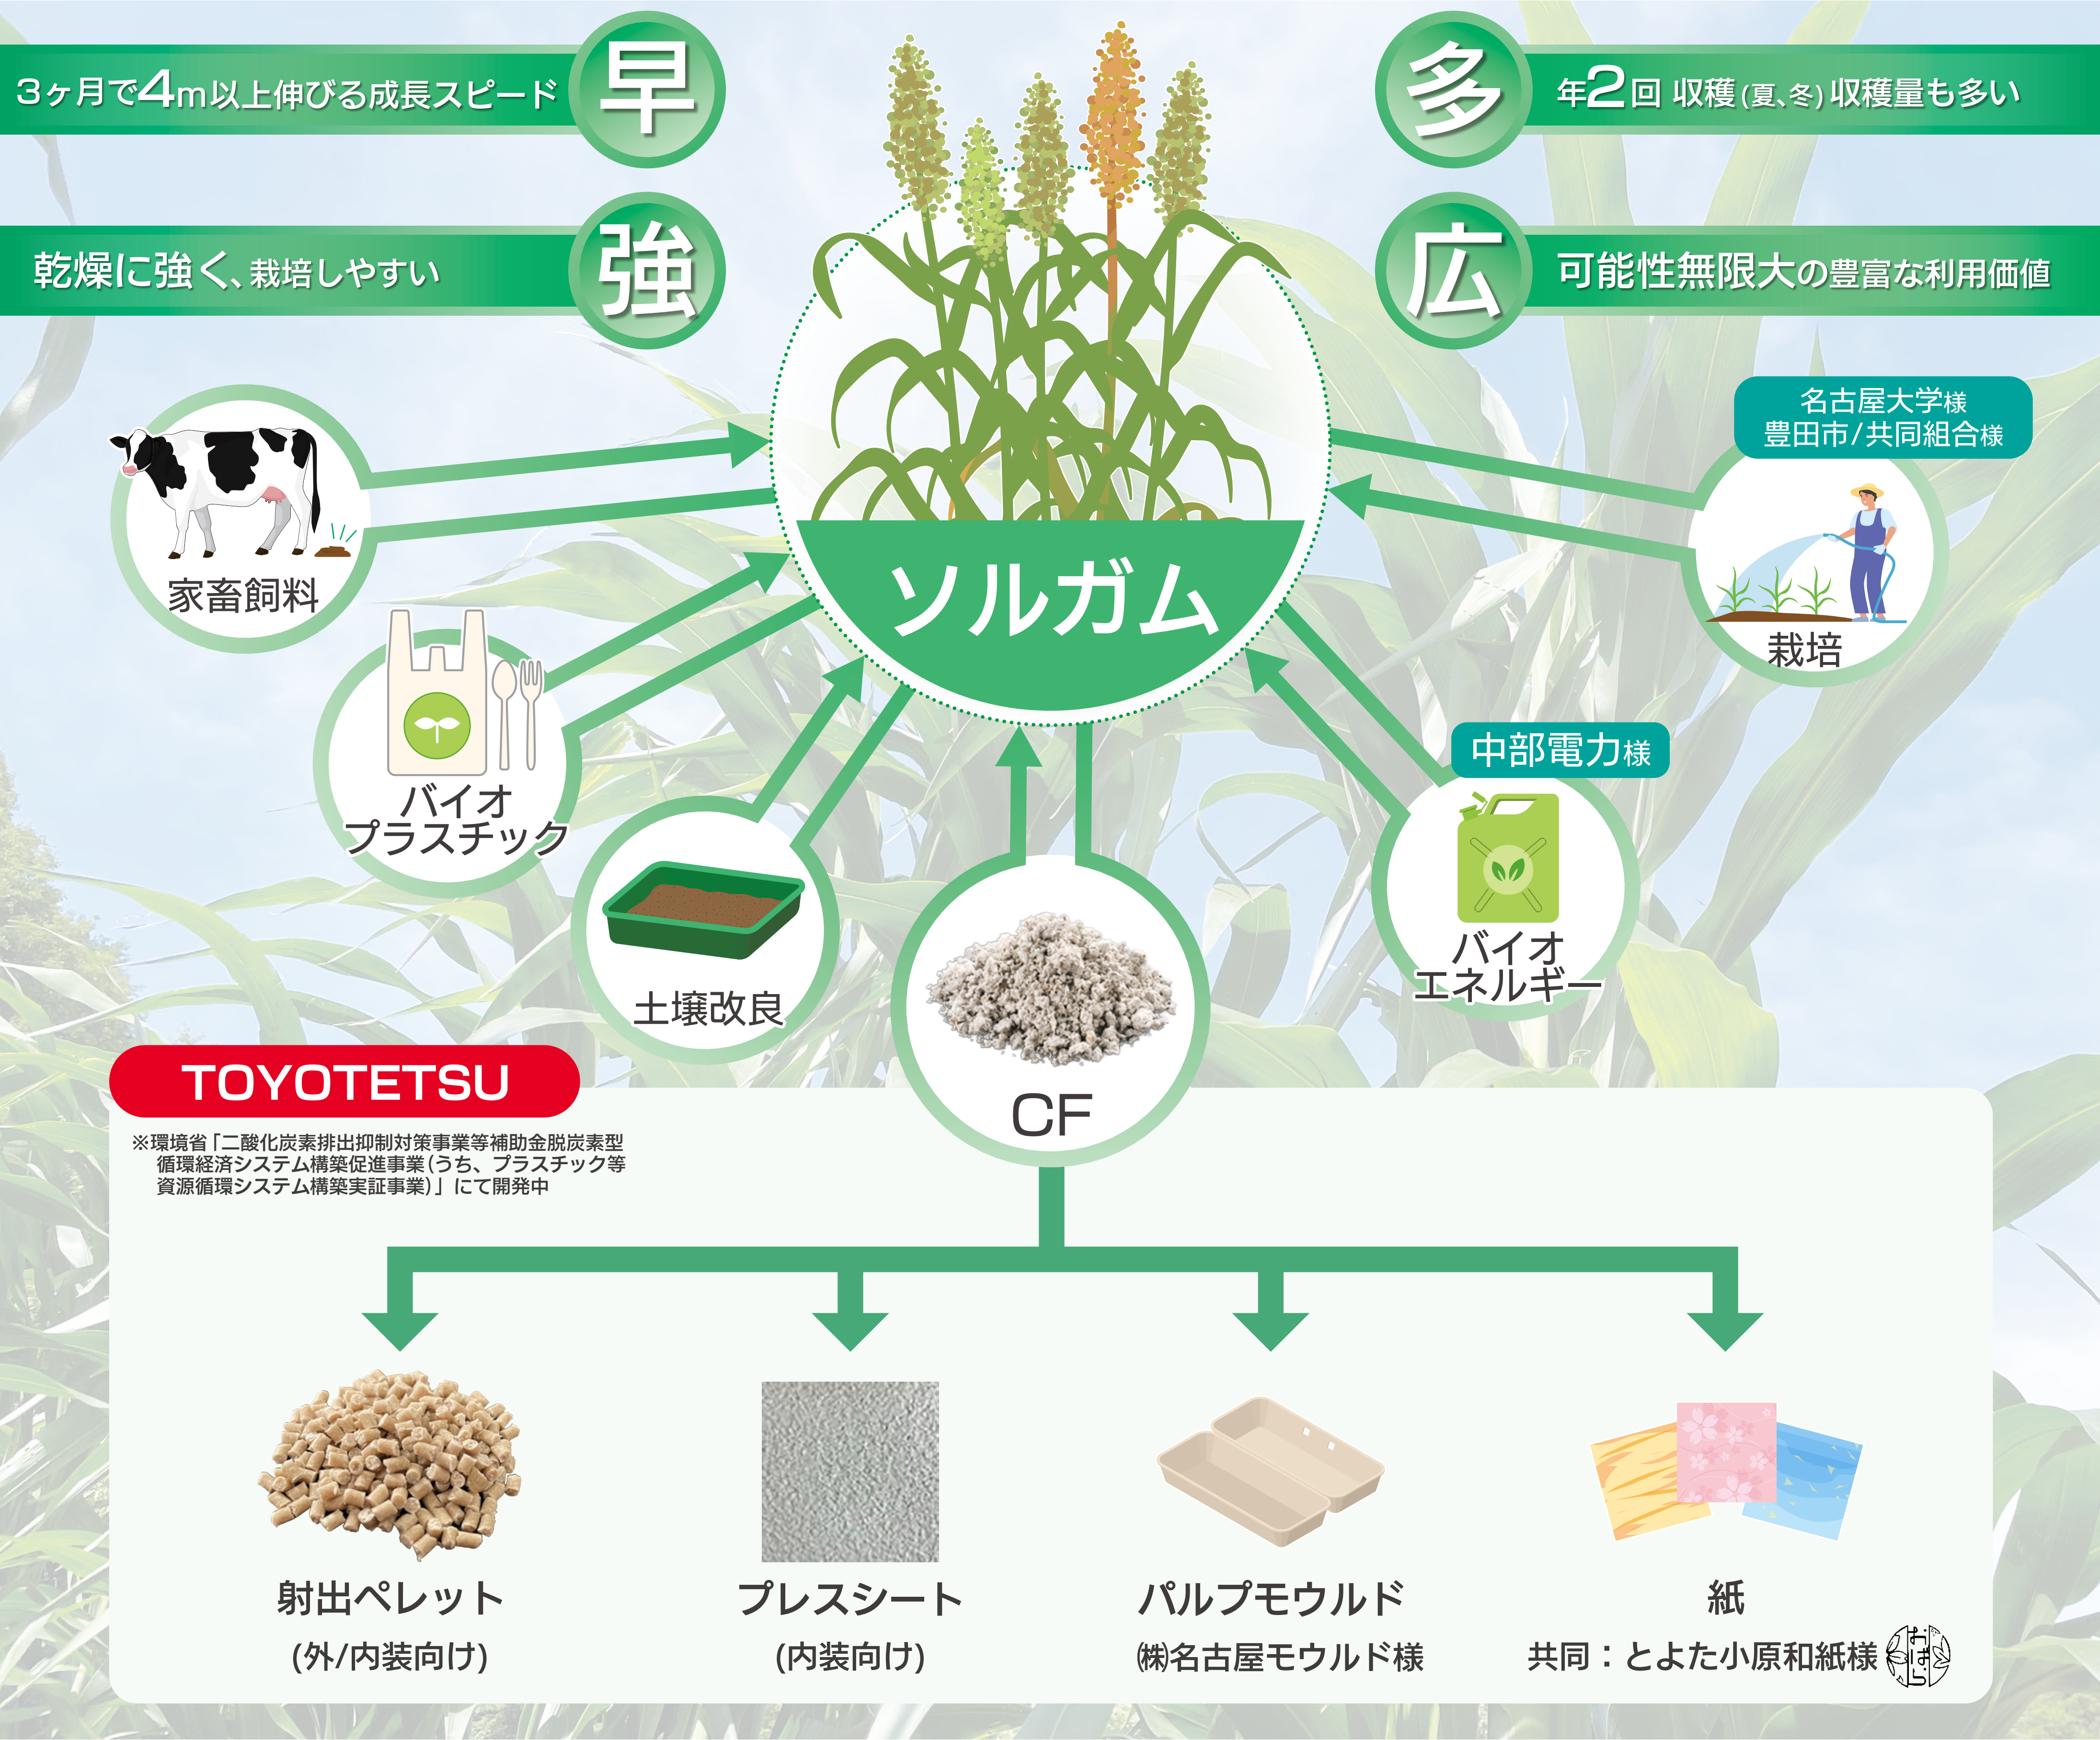

射出ペレット 機械物性

項 目	TSOP5規格	ソルガムCF複合材(内装向け)
引張降伏強さ [MPa]	19以上	30以上
引張弾性率 [MPa]	1,820~2,700	2,200以上
シャルピー衝撃値 [kJ/m ²]	11以上	13以上

開発中